

„Die Problemlöser von M.A.S.C.“

Bauartikel Vertriebs GmbH
 Funkweg 12a . 89250 Senden
 Tel. 0 73 07/95 40-0
 Fax 95 40-16
 info@masc-gmbh.de
 www.masc-gmbh.de

MASC HT-Kunststoffrohrübergang für den senkrechten Einbau

HT-Übergang von 110 mm [auf 97 bis 103 mm Innendurchmesser]


- für Regenfallrohre, SML-Rohre, muffenlose HT-, KG-, PE-Rohre und GWA-Gußrohre
- als Anschluß an den Lüftungsziegel für Strangentlüftung
- beim Stand-WC mit und ohne „verdecktem Abgang“
- Geeignet für Stand-WC mit Uni-Abgang DN100 für Wand- oder Bodenausgang, wenn die Muffe am 100er-Rohr abgesägt wurde.

Altbausanierung:

- Wegen den dünneren Mauern wurden DN90-Abflußrohre verlegt, Kunde möchte ein Stand-WC mit Abgang Uni 100 und kein wandhängendes WC
- HTÜ ohne Gummimanschette passt in ein DN90-HT-Abflußrohr ohne Muffe
- Nur die Gummimanschette passt in ein DN100-HT-Abflußrohr ohne Muffe (red. auf DN90)
- Wenn Strangleitung DN90 verlegt wurde ist der Lüftungsziegel DN100. Somit kann mit HTÜ das DN90-Rohr mit dem Lüftungsziegel einfach angeschlossen werden.

Neubau:


- Es werden vermehrt DN90-Abflußrohre verlegt, durch die Toilettenspültasten verändert sich das Spülverhalten (geringere Wassermenge).

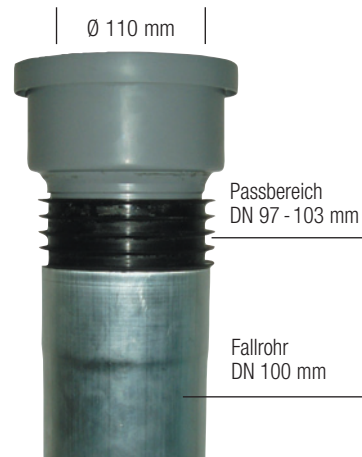

HTÜ	HT-Kunststoffrohrübergang DN 100 mm	Nettofestpreis €/St	26,70
-----	-------------------------------------	---------------------	-------

MASC Universal Rückstaudichtung

- Optimale Problemlösung für Stand-WC mit verdecktem Abgang
- Rückstaudichtung für den sicheren Anschluß von Flachdachabläufen an Rohrsystemen ohne Muffe
- Keine Rollringe, kein Silikon, kein Kitt!
- Reduzierstück passend zu KG/HT/PE und Guss-Rohren oder andere Rohrsysteme mit und ohne Muffe

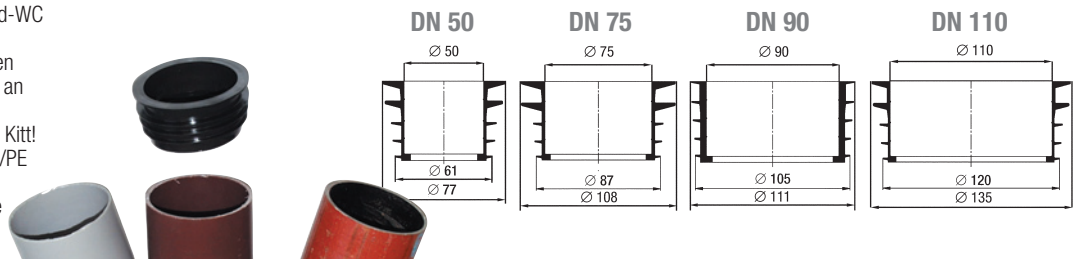

RSG	Reduzierstück, Gummi	Nettofestpreis €/St
RSG 50/75	50 mm, 0,034 kg	9,20
RSG 75/100	55 mm, 0,074 kg	9,80
RSG 90/110	55 mm, 0,091 kg	10,60
RSG 110/125	76 mm, 0,055 kg	13,50

MASC Quellfix

Für Flachdachgebäude – Es ist kein komplettes Absaugen des Daches mehr nötig!

- Quellfix bildet eine vorübergehende Barriere gegen stehendes und heranfließendes Wasser.
- Durch Aufschütten von Quellfix wird eine Wassersperre erreicht, somit kann die Reparaturstelle ohne nachfließendes Wasser bearbeitet werden (siehe Bild).
- Durch Auffüllen des Arbeitsbereiches mit Wasser kann eine provisorische Dichtigkeitsprüfung vorgenommen werden.
- Notfallabdichtung (nicht dauerhaft) für Lecks im Flachdachbereich oder bei beschädigten Rinnen.
- Quellfix reagiert in Verbindung mit Wasser zu einer gelartigen Masse und quillt, somit kann bei Schnee oder Regenschauer ein Leck kurzfristig provisorisch abgedichtet werden.

Versand: Die Versandkosten betragen pro Paket mit 2 Eimern (VE) 8,90 Euro
 Ab einer Abnahme von 30 Eimern erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands „frei Haus“



QF	Quellfix Eimer á 10 kg	Nettofestpreis €/St	69,00
----	------------------------	---------------------	-------

MASC Klempnerhandschuhe atmungsaktiv

- atmungsaktiv
- genoppte Version für höhere Griffsicherheit und längere Standzeit
- sehr guter Tragekomfort
- hinterlässt keine Abdrücke
- in 5 Größen lieferbar: Größe 7, 8, 9, 10 und 11



		Nettopreis €/Paar
KHSA10	Klempnerhandschuhe, Gr. 10 atmungsaktiv	5,10

MASC Quick-Grip-Zange

- einteilige Rinnengripzange, einhändiges, einfaches Bedienen mit Schnellverspannmechanismus
- sauberes Verspannen vor dem Lötén, richten oder nieten von Rinnen oder Rinnenwinkeln
- optimale Kapillarwirkung beim Lötén



		Nettopreis €/Stück
QG28	MASC Quick-Grip-Zange 28/7-teilig, rot	89,00
QG33	MASC Quick-Grip-Zange 33/6-teilig, rot	89,00

MASC Leitersicherung

- geeignet für Metalldachrinnen Halbbrund-/Kastenform nach DIN 18461
- verhindert ein Abrutschen der Leiter


1. Anlegeleiter nach Vorschrift aufstellen (DIN EN 131 VB674)
2. Leitersicherung aufsetzen und fest zuschrauben
3. Stahlseil mit Karabinerhaken um Leiterholm legen
4. Haken einklinken und Leiter ist gegen Wegrutschen gesichert



		Nettofestpreis €/St
LS	MASC Leitersicherung	69,00

MASC Ziegelreiter

- zum Anreißen der Ziegelform am Brustblech

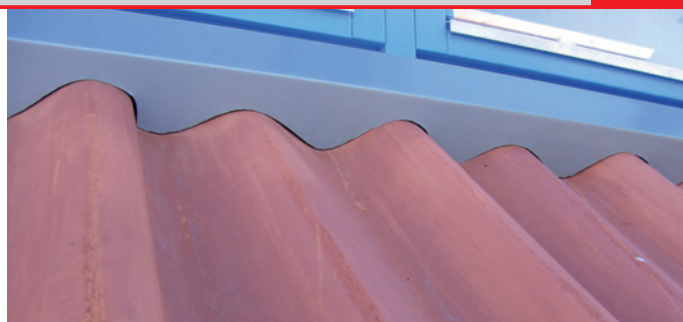

		Nettofestpreis €/St
ZRT	MASC Ziegelreiter	55,00

MASC Fallrohrprovisorium

- Bauschäden durch herablaufendes Wasser werden vermieden
- kein Bauen von Notabläufen aus HT oder KG mehr
- Beschädigungen durch Maler oder Gipser beim Abbauen der Fallrohre entfallen
- passend für Ablaufrohre Ø 60/76/80/87/100/120



		Nettofestpreis €/St
FRP	Fallrohrprovisorium	
	Rolle á 100 m, 3,6 kg	62,00